

Lufentfeuchter CONSORB DC-031B, -031C 16A



1,4 - 2,1 kg/h

Entfeuchtungskapazität
bei 20°C / 60%rF


300 - 490 m³/h

Trockenluftvolumenstrom



- SSCR Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Gehäuse aus Edelstahl

- Selbstregelnde Heizung
- Servicefreundlich
- Lange Lebensdauer

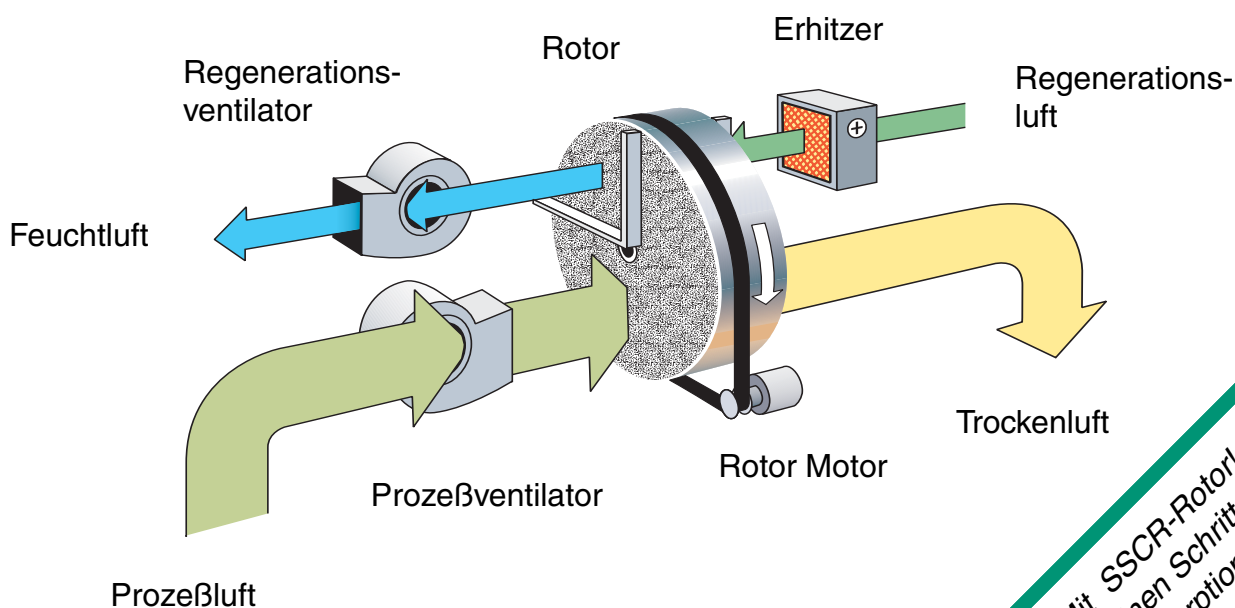

Mit SSCR-Rotor!
Immer einen Schritt voraus
in der Adsorptionstechnik.

Luftentfeuchter Typ

DC-031B



DC-031C-16A

Entfeuchtungskapazität *	1,4 kg/h	2,1 kg/h
Trockenluftvolumenstrom**	300 m ³ /h	490 m ³ /h
Feuchtluftvolumenstrom **	120 m ³ /h	120 m ³ /h
Erhitzerstrom***	8 A	13 A
Gesamtanschlußleistung	2,1 kW	3 kW
Absicherung 230V / 50Hz	10 A	16 A
Gewicht	30 kg	32 kg

* bei 20°C/ 60%r.F. Veränderung der Kapazität bei anderen Eingangszuständeentnehmen Sie bitte dem Korrektur-diagramm.

** bei Dichte 1,20 kg/m³. Frei ausblasend.

*** Durch Einsatz der PTC-Heizelemente ist die Heiz-leistung stufenlos veränderbar, mittels Drosselung der Feuchtluft.

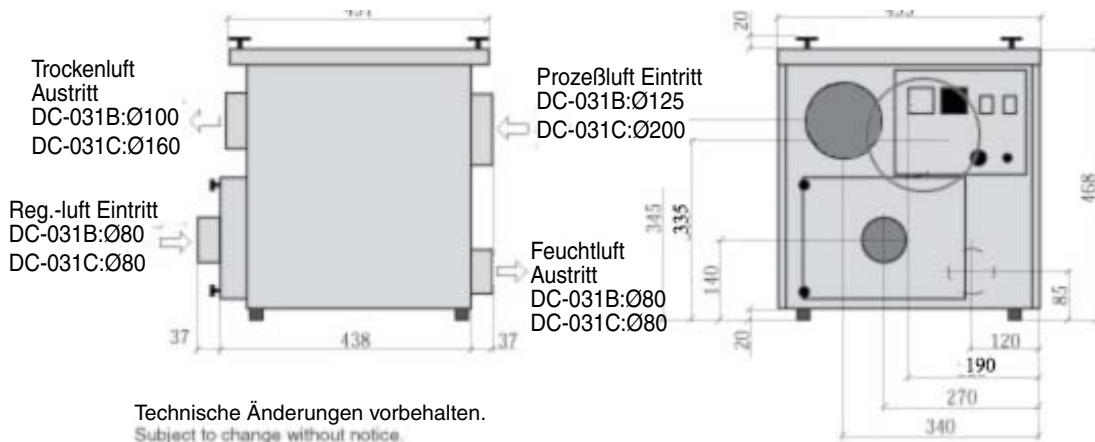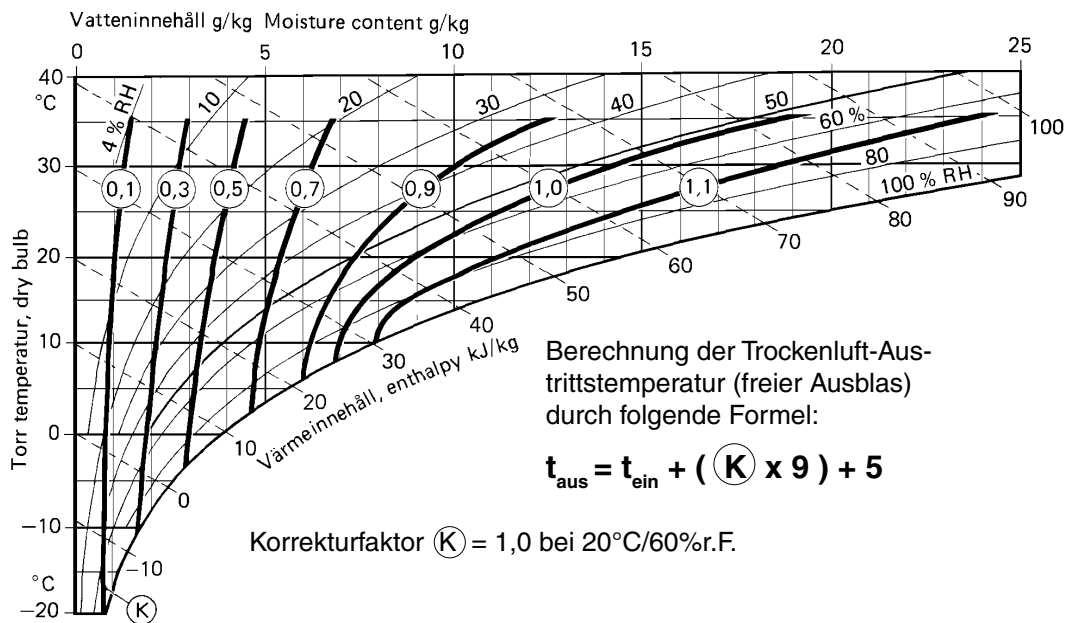

Seibu Giken DST AB

Avestag, 33, S-163 53 Spånga,
Sweden www.dst-sg.com
E-mail: info@dst-sg.com
tel: +46-8 4457720; fax: +46-8 4457739

Repräsentant: